

10621476



**Europäisches
Patentamt**

**Eur pean
Patent Office**

**Office eur péen
des brevets**

17-07

Bescheinigung

Certificate

Attestation

Die angehefteten Unterla-
gen stimmen mit der
ursprünglich eingereichten
Fassung der auf dem näch-
sten Blatt bezeichneten
europäischen Patentanmel-
dung überein.

The attached documents
are exact copies of the
European patent application
described on the following
page, as originally filed.

Les documents fixés à
cette attestation sont
conformes à la version
initialement déposée de
la demande de brevet
européen spécifiée à la
page suivante.

Patentanmeldung Nr. Patent application No. Demande de brevet n°

03005040.5

Der Präsident des Europäischen Patentamts;
Im Auftrag

For the President of the European Patent Office

Le Président de l'Office européen des brevets
p.o.

R C van Dijk



Anmeldung Nr:
Application no.: 03005040.5
Demande no:

Anmeldetag:
Date of filing: 06.03.03
Date de dépôt:

Anmelder/Applicant(s)/Demandeur(s):

PHONAK AG
Laubisrütistrasse 28
8712 Stäfa
SUISSE

Bezeichnung der Erfindung/Title of the invention/Titre de l'invention:
(Falls die Bezeichnung der Erfindung nicht angegeben ist, siehe Beschreibung.
If no title is shown please refer to the description.
Si aucun titre n'est indiqué se référer à la description.)

Verfahren und Vorrichtung zur Messung der akustischen Impedanz

In Anspruch genommene Priorität(en) / Priority(ies) claimed / Priorité(s)
revendiquée(s)
Staat/Tag/Aktenzeichen/State/Date/File no./Pays/Date/Numéro de dépôt:

Internationale Patentklassifikation/International Patent Classification/
Classification internationale des brevets:

G01H15/00

Am Anmeldetag benannte Vertragsstaaten/Contracting states designated at date of
filing/Etats contractants désignées lors du dépôt:

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LU MC NL
PT SE SI SK TR LI

- 1 -

Verfahren und Vorrichtung zur Messung der akustischen Impedanz

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren nach dem
5 Oberbegriff von Anspruch 1 resp. Anspruch 15, eine
Vorrichtung nach dem Oberbegriff von Anspruch 16.

Für die Bestimmung der akustischen Impedanz eines
geschlossenen Raumes wird herkömmlicherweise eine aus zwei
Komponenten bestehende Messeinrichtung eingesetzt. Die
10 Komponenten setzen sich aus einem Mikrofon und einem Hörer
zusammen, welche mit einer Auswertungseinheit verbunden
sind. Oft wird die Einrichtung durch einen dritten
Anschluss ergänzt, welcher zur Anbringung eines statischen
Druckes dient.

15 So wird insbesondere für die Messung der akustischen
Impedanz des Ohres in Funktion des statischen Druckes zu
diagnostischen Zwecken eine Probe mit drei Anschlüssen
eingesetzt. Die Anschlüsse verbinden dabei die Probe,
welche in den Gehörgang eingesetzt wird, mit einem
20 statischen Druckgenerator, einem Mikrofon und einem Hörer.

Die Auswertung erfolgt dabei in einer elektronischen resp.
rechnergestützten Auswertungseinheit. Die Kalibrierung der
Messeinrichtung erfolgt typischerweise unter Verwendung von
Sets von Röhrchen mit definierten geometrischen Abmessungen
25 und akustischem Verhalten. Für die Charakterisierung des
Messsystems wird dabei das Prinzip von Thévenin angewendet,
welches für die Messung von unbekannten Impedanzen

P202386 1062647

Empfangszeit 6. März 12:39

- 2 -

eingesetzt wird. Dabei kann das Messsystem durch eine Spannungsquelle und eine erste Impedanz dargestellt werden.

Über einer zweiten, in Serie geschalteten unbekannten

Impedanz wird dann die Spannung gemessen. Diese gemessene

5 Spannung steht in einem eindeutigen Zusammenhang mit der zu messenden unbekannten Impedanz, wobei alle Grössen resp.

Parameter komplexe Funktionen der Frequenz darstellen. Das

System muss nun zuerst kalibriert werden, d.h. die

Parameterwerte des Systems müssen zuerst mit kalibrierten

10 Impedanzen berechnet werden, im dargestellten Fall mit

mindestens zwei Kalibrierimpedanzen. Wenn nun die Parameter

der anregenden Spannungsquelle und der ersten Impedanz

bekannt sind, kann die zweite unbekannte Impedanz durch die

Messung der Spannung über dieser zweiten Impedanz bestimmt

15 werden. Dieses Verfahren ist ausführlich in der US

5,792,072 beschrieben.

In der US 4,289,143 ist ebenfalls ein derartiges Verfahren

und eine derartige Vorrichtung beschrieben. Dabei wird eine

Sonde in den Eingang des Gehörganges dicht eingesetzt,

20 welche kurze akustische Pulse in einem breiten Frequenzband

aussendet, welche in den Gehörgang eindringen und deren

Antwortsignale durch ein ebenfalls in der Sonde

integriertes Mikrofon empfangen und in elektrische Signale

umgewandelt werden. Diese Signale werden anschliessend

25 digitalisiert und in Fourier-Reihen transformiert, welche

anschliessend durch einen Prozessor ausgewertet werden. Die

Auswertung erfolgt gegenüber gespeicherten Werten, welche

durch vorgängige Anwendung des Verfahrens auf zwei

kalibrierte Messimpedanzen, wie beispielsweise zwei

P202386 1062647

Empfangszeit 6.März 12:39

- 3 -

unterschiedliche, zylindrische Messröhrchen bestimmt wurden. Der Prozessor resp. die Auswertungselektronik wird gleichzeitig auch für die Ansteuerung des Pulsgenerators eingesetzt und ggf. auch für die Ansteuerung eines
5 statischen Druckgenerators, welcher ebenfalls am Sensor angeschlossen sein kann.

Die beiden vorgängig beschriebenen Verfahren weisen allerdings einige Nachteile auf. So ist für die Bestimmung der zweiten Impedanz (komplexe Impedanz) eine
10 Phasenrelation zwischen der Spannung der Spannungsquelle (resp. des Systems) und der messbaren Spannung über der zweiten Impedanz erforderlich. Da aber diese Spannung beim Prinzip von Thévenin nicht direkt beobachtbar ist, muss diese Phase auf Umwegen bestimmt werden.

15 Weiter ist das Verfahren dann nicht mehr anwendbar, wenn sich die Anregung zwischen Kalibrierung und Messung ändert, beispielsweise wenn die Generatorspannung nicht konstant ist. Schliesslich verfälschen auch Rauscheffekt beim aktiven Messen der Spannung über der zweiten Impedanz das
20 Resultat.

Beim universellen Einsatz des Verfahrens zur Messung von allgemeinen akustischen Impedanzen mittels der in der US 4,289,143 beschriebenen Sonde gibt es auch geometrische Probleme. Da die drei Anschlüsse für Hörer, Mikrofon und
25 statischen Druckgenerator am Austritt der Sonde in der gleichen Ebene liegen, in welcher die zu messende Impedanz definiert ist, führt dies zu geometrischen Problemen bei der Anköplung beliebiger akustischer Elemente, speziell

P202386 1062647

Empfangszeit 6.März 12:39

- 4 -

wenn deren Öffnungsquerschnitt kleiner als der Durchmesser der Sonde ist.

Dies ist beispielsweise der Fall bei der Ankoppelung von kleinen Röhrchen, sei es als Referenzimpedanzen für die Kalibrierung der Einrichtung oder als Messobjekte. In solchen Fällen ist ein zusätzliches Ankoppelungsvolumen unumgänglich. Auch ist die Anbringung von komplexen Modulen wie beispielsweise einem Windschutz oder einer Membrane problematisch. Weiter besteht gerade beim Einsatz im Ohrbereich die Gefahr der Verstopfung der Sonden, was die Messung entweder vollkommen verunmöglicht oder zumindest die Kalibrierung zerstört und damit das Resultat verfälscht.

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung bestand nun darin, ein Messverfahren zu finden, welches die bekannten Nachteile behebt und eine einfache und präzise Impedanzmessung erlaubt.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäss durch das Verfahren nach Anspruch 1 gelöst. Weitere, bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung ergeben sich aus den Merkmalen der Ansprüche 2 bis 15.

Dadurch, dass der Zusammenhang zwischen Anregung und Spannung über der zu messenden Impedanz mit einem Kettenmatrixmodell beschrieben wird, wird die Anregung im Gegensatz zum Théveninmodell beobachtbar resp. messbar. Damit wird die Bestimmung der Phasenrelation zwischen diesen beiden Werten bedeutend erleichtert. Weiter wird damit eine dimensionslose Übertragungsfunktion eingesetzt,

P202386 1062647

Empfangszeit 6.März 12:39

- 5 -

was die Berechnung der Impedanz unabhängig insbesondere von der Anregungsspannung macht.

Damit wird das mathematische Modell der Übertragung zwischen Anregung und Mikrofon in Bezug auf die Spannungsübertragung vollständig durch die beiden Koeffizienten a_{11} und a_{12} der Kettenmatrix beschrieben, entsprechend der Gleichung:

$$U_{ab} = \frac{u_a}{u_b} = a_{11} + a_{12}/Z$$

Diese Koeffizienten werden nun erfindungsgemäss aufgrund von bekannten Kalibrierungsimpedanzen durch Auflösung des entsprechenden überbestimmten linearen Gleichungssystems bestimmt. Damit kann eine im Vergleich zum bekannten Verfahren nach Thévenin einfachere Durchführung und Berechnung der Kalibrierung erfolgen.

Die einzelnen Übertragungsfunktionen bei der Durchführung der Kalibrierung werden vorzugsweise aus dem Quotienten zwischen dem Autopowerspektrum $U_a U_a^*$ und dem gemittelten Crosspowerspektrum $U_b U_a^*$ berechnet. Damit werden vorteilhaft Störungen der Messgrösse u_b unterdrückt, d.h. der mittels des Mikrofons gemessenen Spannung der Impedanz. Minimal werden hierfür zwei Kalibrierungsimpedanzen eingesetzt.

Vorzugsweise wird das Gleichungssystem im Sinne der kleinsten Quadrate aufgelöst.

Die Anregung, welche vorzugsweise über einen Lautsprecher erfolgt, wird vorzugsweise mittels eines gesteuerten Frequenzgenerators durchgeführt. Dabei wird vorzugsweise ein breitbandiges Signal erzeugt, wie beispielsweise ein

P202386 1062647

Empfangszeit 6. März 12:39

- 6 -

weisses Rauschen. Das Frequenzspektrum kann je nach Einsatz auch auf eine bestimmte Bandbreite eingeschränkt werden.

Um universelle Messungen von auch geometrisch unterschiedlichen Messobjekten, welche mittels eines
5 zusätzlichen Adapters angekoppelt werden, zu ermöglichen, wird weiter vorzugsweise vorgeschlagen, als Berechnungsmodell zwei seriell hintereinander geschaltete Zweitore zu verwenden, d.h. zwei nacheinander angeordnete Kettenmatrizen. Dabei wird das Mikrofon zwischen dem
10 Ausgang des ersten Zweitores und dem Eingang des zweiten Zweitores eingesetzt, d.h. die entsprechende Messung zwischen den beiden Matrizen vorgenommen, während die Impedanz am Ausgang der zweiten Matrix angeordnet ist. Damit widerspiegelt die erste Matrix das Modell des
15 Grundelements der Messsonde und die zweite Matrix das Modell des nach dem Mikrofon anzuordnenden Adapters. Das Grundelement der Sonde kann für beliebige Anwendungen immer gleich aufgebaut sein und damit im Wesentlichen konstante Verhältnisse bilden. Der Adapter soll lösbar mit dem
20 Grundelement verbunden sein und in einer Vielzahl von unterschiedlichen Ausführungen, insbesondere auch unterschiedliche Geometrien aufweisend, entsprechend dem Einsatzgebiet ausgeführt sein. Damit weisen die unterschiedlichen Adapter unterschiedliches Systemverhalten
25 auf und es muss für jeden Adapter eine separate Kalibrierung durchgeführt werden.

Vorteilhaft bei dieser Ausführung ist, dass sich das aus 8 Matrixelementen bestehende Modell auf drei Basisparameter, in Form von komplexen Funktionen der Frequenz, reduzieren

P202386 1062647

Empfangszeit 6.März 12:39

- 7 -

lässt, welche das Modell ausreichend genau zu beschreiben vermögen.

Die drei Parameter lassen sich durch Messungen von drei unterschiedlichen Kalibrierimpedanzen durch Auflösung des resultierenden linearen Gleichungssystems bestimmen und anschliessend für die Berechnung der unbekannten Impedanz verwenden. Wiederum müssen lediglich Übertragungsfunktionen zwischen Anregung und Mikrofonspannung gemessen werden.

Weiter wird erfindungsgemäss vorgeschlagen, zwischen der Anregung und dem Mikrofon einen akustischen Widerstand einzusetzen. Es hat sich gezeigt, dass sich dadurch die Genauigkeit der Messung weiter steigern lässt. Insbesondere kann der Widerstand bezüglich der Sensitivität auf Mikrofonfehler optimiert werden.

Insbesondere wird das Verfahren nach Anspruch 14 vorgeschlagen, welches die Messung von Ohrimpedanzen betrifft.

Das Verfahren nach Anspruch 15 berücksichtigt insbesondere, dass bei Ohrimpedanzmessungen unterschiedlichste Ankopplungen mittels Schaumstoffpfropfen, Ohrmulde, Hörgeräteschale etc. angewendet werden.

Gerade hier gelangen die Vorzüge des erfindungsgemässen Verfahrens voll zum tragen. Bei der erforderlichen Flexibilität bezüglich der Ankopplung ist das hier beschriebene Verfahren mit einem beliebigen Adapter, welcher schnell kalibriert und modelliert werden kann, von grossem Vorteil.

P202386 1062647

Empfangszeit 6. März 12:39.

- 8 -

Die Aufgabe wird weiter erfindungsgemäss durch eine Vorrichtung mit den Merkmalen nach Anspruch 16 gelöst. Eine bevorzugte Ausführungsform ergibt sich aus den Merkmalen von Anspruch 17.

- 5 Weiter eignet sich die vorliegende Erfindung besonders gut für die Anwendung nach Ansprüchen 18 oder 19.

Ein Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung wird nachstehend anhand von Zeichnungen noch näher erläutert. Es zeigen

- 10 Fig.1 das Schema der Bestimmung einer Impedanz nach dem Thévenin-Prinzip;

Fig.2 das Schema einer Ausführungsform des erfindungsgemässen Verfahrens der Messung einer Impedanz mittels Kettenmatrix;

- 15 Fig.3 eine Ausführungsform des dem erfindungsgemässen Verfahren zugrunde liegenden linearen Gleichungssystems;

Fig.4 das Schema einer weiteren, bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemässen Verfahrens mit zwei Matrizen; und

- 20 Fig.5 schematisch die Anordnung einer Messvorrichtung zur Anwendung des Verfahrens nach Figur 4.

- 25 In Figur 1 ist schematisch das Prinzip der Messung einer unbekannten Impedanz nach Thévenin dargestellt. Dabei wird von einem Basissystem ausgegangen, welches theoretisch als eine Spannungsquelle mit der komplexen Spannung u_a sowie

P202386 1062647

Empfangszeit 6.März 12:39

- 9 -

einer Gesamt-Serieimpedanz Z_a beschrieben werden kann.
Dieses Basissystem dient der Anregung und Übertragung der
Spannung an die zu messende Lastimpedanz Z . Über dieser
Lastimpedanz Z ist beispielsweise die Spannung u_b messbar.
5 Die Grössen stehen dabei in folgender Beziehung:

$$Z = \frac{u_b Z_a}{u_a - u_b}$$

Die Parameter u_a und Z_a können aus der Durchführung einer
Messung mit mindestens zwei bekannten Eichimpedanzen $Z(1)$
und $Z(2)$ berechnet werden. Damit kann die Lastimpedanz Z
10 durch Messung der Spannung u_b gemäss obigem
Gleichungssystem bestimmt werden. Dabei ist zu beachten,
dass es sich bei allen Grössen um komplexe Funktionen in
Abhängigkeit der Frequenz der Anregungsspannung u_a handelt.
Aus diesem Grund ist auch die Phasenrelation zwischen u_a
15 und u_b erforderlich, welche separat bestimmt werden muss,
da u_a in diesem System nicht direkt beobachtbar resp.
messbar ist.

Um nun diesen Nachteil auszuräumen wird beim Lösungsansatz
der vorliegenden Erfindung ein anderes Modell eingesetzt,
20 welches beispielsweise durch das Schema nach Figur 2
dargestellt werden kann. Bei diesem Ansatz wird die
Anregung durch einen Generator mit der Spannung u_a als
beobachtbar res. messbar angenommen, und die Grenzen des
Basissystemes erst nach der Erzeugung dieser
25 Anregungsspannung gezogen. Als Übertragungssystem wird als
Modell ein Zweitor mit zugehöriger Kettenübertragungsmatrix
 A verwendet, welche durch die Parameter a_{11} bis a_{22}
beschrieben wird. Damit kann eine dimensionslose

P202386.1062647

Empfangszeit 6. März 12:39

- 10 -

Übertragungsfunktion U_{ab} als Spannungsverhältnis zwischen der Eingangs-Generatorspannung u_a zur Ausgangs- resp. Messspannung u_b über der Impedanz Z definiert werden.

$$U_{ab} = \frac{u_a}{u_b} = a_{11} + a_{12}/Z$$

5

Damit wird das Basissystem in Bezug auf die Spannungsübertragung durch die beiden Parameter a_{11} und a_{12} vollständig beschrieben, wobei auch hier alle Grössen komplexe Funktionen in Abhängigkeit der Anregungsfrequenz darstellen.

10

Analog dem Thévenin-Prinzip müssen die Parameter a_{11} und a_{12} nun ebenfalls durch Messung mit Kalibrierimpedanzen Z_1, Z_2, \dots, Z_n bestimmt werden, welche in ein überbestimmtes lineares Gleichungssystem gemäss Figur 3 eingesetzt werden.

15

Um auch Störungen der Messgrösse u_b zu unterdrücken, werden die zugehörigen Übertragungsfunktionen des linearen Gleichungssystems vorteilhaft durch Anwendung von Mittelungstechnik berechnet. Vorzugsweise wird dabei jeweils eine Übertragungsfunktion U_a durch die Division des gemessenen Autopowerspektrums $U_a U_a^*$ mit dem gemittelten Crosspowerspektrum $U_b U_a^*$ nach folgender Formel berechnet:

20

$$U_{ab} = \frac{U_a U_a^*}{U_b U_a^*}$$

P202386 1062647

Empfangszeit 6. März 12:39

- 11 -

Die Auflösung des linearen Gleichungssystems nach Figur 3 im Sinne der kleinsten Quadrate liefert die beiden Parameter a_{11} und a_{12} . Damit kann nun für eine unbekannte Impedanz Z aus der Messung des Spannungsverhältnisses u_a/u_b die entsprechende Übertragungsfunktion U_{ab} gemessen werden und damit nach folgender Formel schliesslich die Impedanz Z ermittelt werden:

$$Z = \frac{a_{12}}{U_{ab} - a_{11}}$$

Der Vorteil dieses Verfahrens liegt nun darin, dass kein Aufwand für die Bestimmung der Phase zwischen u_a und u_b betrieben werden muss und durch die Verwendung einer dimensionslosen Übertragungsfunktion U_{ab} die Messung von der Anregungsspannung unabhängig wird. Beim bevorzugten Einsatz der Mittelungstechnik wird auch eine geringere Empfindlichkeit des Messsystems gegenüber Messrauschen erzielt, d.h. die Empfindlichkeit gegenüber Mikrofonrauschen und Störgeräuschen stark reduziert.

Mit diesem Prinzip lässt sich nun einfach ein Messgerät zur exakten Bestimmung von Impedanzen von Hohlräumen aufbauen, welches mit herkömmlichen Mess- und Auswertungsmitteln betrieben werden kann. Durch das lineare Gleichungssystem kann eine einfache Kalibrierung solcher Messgeräte durchgeführt werden, was insbesondere deren Einsatz auch ausserhalb von Laborbedingungen wirtschaftlich macht.

Insbesondere eignet sich das erfindungsgemässe Verfahren in der Anwendung der Messung der akustischen Impedanz des Ohres, wobei analog zu den bekannten Verfahren diese

P202386 1062647

Empfangszeit 6. März 12:39

- 12 -

Messung unter unterschiedlichen statischen Drücken durchgeführt werden kann.

Um das Verfahren sehr universell praktisch einsetzen zu können, insbesondere um das Basisgerät für unterschiedliche
5 Messarten mit unterschiedlichen Geometrien einsetzen zu können, ist das Prinzip noch weiter ausgebaut worden.

Um auch unterschiedliche Messbedingungen optimal abzudecken wird nun vorzugsweise vorgeschlagen, entsprechende Adapter am Basisgerät anzubringen. Diese Adapter modifizieren
10 naturgemäss das Basissystem und erlauben nicht mehr die Anwendung des Prinzips von Thévenin, da die Mikrofonspannung nicht mehr den über der zu messenden Impedanz herrschenden Schalldruck repräsentiert.

Es wird nun hierfür erfindungsgemäss vorzugsweise
15 vorgeschlagen, das erfindungsgemässe Prinzip um eine Adaptormatrix B zu erweitern, wie dies in Figur 4 schematisch dargestellt ist. Dabei wird die Spannung u_b nun nicht direkt am Ende über der zu messenden Impedanz abgegriffen, sondern zwischen den beiden Matrizen A und B.
20 Das hat den Vorteil, dass man bei der praktischen Realisation eines solchen Messgerätes das Mikrofon nicht zuvorderst bei der zu messenden Impedanz anbringen muss, sondern etwas zurückgesetzt, was einerseits das Mikrofon schützt und andererseits der Gestaltung eines beliebigen
25 Adapters freien Spielraum lässt, wie dies schematisch in Figur 5 dargestellt ist.

Es hat sich nun gezeigt, dass sich für die vorliegende Anwendung die 8 Parameter a_{11}, \dots, a_{22} und b_{11}, \dots, b_{22} der beiden Matrizen A und B gemäss folgender Gleichung auf drei

P202386 1062647

Empfangszeit 6.März 12:39

- 13 -

Parameter d_1 , d_2 und d_3 reduzieren lassen, um die Impedanz Z zu beschreiben:

$$Z = \frac{d_2}{U_{ab} - d_1} - d_3$$

- 5 Diese drei Parameter d_1 , d_2 und d_3 sind analog zu den vorgängig beschriebenen Parametern a_{11} und a_{12} ebenfalls komplexe Funktionen in Abhängigkeit der Anregungsfrequenz. Entsprechend dem vorgängig gezeigten Ansatz für die Berechnung der Parameter a_{11} und a_{12} kann nun analog ein
- 10 überbestimmtes lineares Gleichungssystem formuliert werden, welches unter Einsatz von mindestens drei bekannten Kalibrierimpedanzen und Auflösung des Gleichungssystems im Sinne der kleinsten Quadrate die Parameter d_1 , d_2 und d_3 liefert.
- 15 Eine optimale Messgenauigkeit wird weiter dann erreicht, wenn die Gleichungen frequenz- und impedanzspezifisch gewichtet werden. Damit können optimale Messgenauigkeiten für einen definierten Anwendungsbereich erreicht werden.
- Es hat sich weiter als Vorteil erwiesen, wenn zwischen dem
- 20 Hörer als Anregung und dem Mikrofon ein akustischer Widerstand angeordnet wird. Durch diesen akustischen Widerstand kann die Genauigkeit der Messanordnung weiter verbessert werden. Vorzugsweise kann der Widerstand für einen bestimmten Impedanzbereich insbesondere in Bezug auf
- 25 die Sensitivität auf Mikrofonfehler optimiert werden.
- Neben der Anwendung im Hörgerätebereich ist das Verfahren universell für allgemeine Anwendungen der Impedanzmessung

P202386 1062647

Empfangszeit 6. März 12:39

- 14 -

einsetzbar, insbesondere im Bereich der Qualitätskontrolle von porösen Materialien, Membranen oder Textilien.

Insbesondere die Möglichkeit des Einsatzes von unterschiedlichsten Adaptern mit unterschiedlichen

- 5 geometrischen Abmessungen erlaubt den universellen Einsatz einer solchen Messvorrichtung nach dem erfindungsgemässen Messverfahren.

P202386 1062647

Empfangszeit 6.März 12:39

- 15 -

Patentansprüche

- 5 1. Verfahren zur Bestimmung der akustischen Impedanz (Z),
bei welchem
- eine Sonde mit einem Mittel zur akustischen Anregung und
einem Mikrofon an den zu messenden Bereich angesetzt wird;
 - akustische Signale über das genannte Mittel ausgesendet
10 werden und über das Mikrofon wieder empfangen werden;
 - die über das Mikrofon empfangenen Signale in elektrische
Signale umgewandelt und einer Auswertungseinheit zugeführt
werden, in welcher der Wert der Impedanz bestimmt wird;
dadurch gekennzeichnet, dass
- 15 - als Berechnungsgrundlage für die Impedanz (Z) mit einer
definierten Anregung und einer anschliessenden
Kettenübertragungsmatrix ($A; [a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22}]$) in Form eines
Zweitores bis zur Impedanz (Z) gearbeitet wird;
- 20 - wobei jeweils das Spannungsverhältnis zwischen Anregung
(u_a) und Impedanz (u_b) als dimensionslose
Übertragungsfunktion (U_{ab}) in Form einer komplexen Funktion
der Anregungsfrequenz beschrieben wird;
- 25 - mittels einer Anzahl bekannter akustischer Impedanzen
(Z_1, \dots, Z_n) welche unterschiedliche Kalibrierbereiche
abdecken, eine Reihe von akustischen Kalibriersignalen
mittels der definierten Anregung erzeugt werden;

P202386 1062647

Empfangszeit 6.März 12:39

- 16 -

- die jeweils über das Mikrofon empfangenen Kalibriersignale erfasst und die elektrischen Werte (u_b) zusammen mit dem jeweiligen Spannungswert der Anregung (u_a) zur Ermittlung der Resultate der jeweiligen Übertragungsfunktionen (U_{ab1}, \dots, U_{abn}) zusammengeführt werden;
- die Übertragungsfunktionen (U_{ab1}, \dots, U_{abn}) der Kalibriersignale in einem überbestimmten linearen Gleichungssystem zusammengeführt werden und das Gleichungssystem aufgelöst und die beiden Koeffizienten (a_{11}, a_{12}) berechnet werden; und schliesslich
- die zu messende Impedanz (Z) durch Auswertung der Übertragungsfunktion (U_{ab}) bei bestimmter Anregung (u_a) unter Verwendung der durch die Kalibrierung ermittelten Koeffizienten (a_{11}, a_{12}) bestimmt wird.

15

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass als Mittel zur akustischen Anregung ein Lautsprecher verwendet wird.

20

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das überbestimmte lineare Gleichungssystem im Sinne der kleinsten Quadrate aufgelöst wird.

25

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens zwei unterschiedliche Impedanzen (Z_1, Z_2) verwendet werden.

P202386 1062647

Empfangszeit 6. März 12:39

- 17 -

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass als Kalibrierimpedanzen eine Kombination von Hohlkörpern und Röhrchen mit definierten Abmessungen und bekannten Impedanzen (Z_1, \dots, Z_n) verwendet werden.
6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Anregung mittels eines Frequenzgenerators erfolgt, vorzugsweise durch Erzeugung eines breitbandigen Signals, vorzugsweise einem weissen Rauschen.
7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Übertragungsfunktionen (U_{ab}) aus der Division des gemessenen Autopowerspektrums der Anregung ($U_a U_a^*$) durch das gemittelte Crosspowerspektrum ($U_b U_a^*$) zwischen Anregung und zu messender Impedanz berechnet wird.
8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass zwei hintereinander geschaltete Kettenmatrizen (A,B) in Form von zwei seriell geschalteten Zweitoren verwendet werden, wobei das Mikrofon zwischen den beiden Zweitoren, zwischen dem Ausgang des ersten Zweitores und dem Eingang des zweiten Zweitores angeordnet wird.

P202386 1062647

Empfangszeit 6.März 12:39

- 18 -

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Matrixelemente der beiden Kettenmatrizen (A,B) auf drei Basisparameter (d_1 , d_2 , d_3) reduziert werden, welche durch Messung von mindestens drei Kalibrierimpedanzen mit bekannter Impedanz und entsprechender Auflösung des überbestimmten linearen Gleichungssystems ermittelt werden, und danach die zu messende Impedanz (Z) durch Messung der Übertragungsfunktion (U_{ab}) als Division zwischen Anregung (u_a) und Mikrofonsignal (u_b) unter Verwendung der Basisparameter (d_1 , d_2 , d_3) ermittelt wird.

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass das lineare Gleichungssystem im Sinne der kleinsten Quadrate gelöst wird.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen Anregung und Mikrofon ein akustischer Widerstand angeordnet wird.

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass der akustische Widerstand in Bezug auf die Sensitivität auf Mikrofonfehler optimiert wird.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass eine frequenz- und/oder impedanzspezifische Gewichtung der linearen Gleichungssysteme durchgeführt wird.

P202386 1062647

Empfangszeit 6.März 12:39

- 19 -

14. Verfahren, insbesondere nach einem der Ansprüche 1 bis 13, zur Bestimmung der akustischen Impedanz (Z) von Hohlräumen, wie des Ohres im Zusammenhang mit Hörgeräten, bei welchem

- eine Sonde mit einem Mikrofon und einem Lautsprecher dicht in die Eintrittsöffnung des Hohlraumes eingesetzt wird;

- akustische Signale über den Lautsprecher in den Hohlraum übertragen werden und über das Mikrofon wieder empfangen werden;

- die über das Mikrofon empfangenen Signale in elektrische Signale umgewandelt und einer Auswertungseinheit zugeführt werden; dadurch gekennzeichnet, dass

- als Berechnungsgrundlage für die Impedanz (Z) mit einer definierten Anregung durch einen Frequenzgenerator und einer anschliessenden Kettenübertragungsmatrix (A ; $[a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22}]$) in Form eines Zweitores bis zur Impedanz (Z) gearbeitet wird;

- wobei das Spannungsverhältnis zwischen Anregung (u_a) und Impedanz (u_b) als dimensionslose Übertragungsfunktion (U_{ab}) in Form von komplexen Funktionen der Anregungsfrequenz beschrieben wird;

- mittels einer Anzahl bekannter akustischer Impedanzen (Z_1, \dots, Z_n) eine Reihe von akustischen Kalibriersignalen mittels der definierten Anregung erzeugt werden;

- die jeweils über das Mikrofon empfangenen Kalibriersignale als Spannungswerte (u_{b1}, \dots, u_{bn}) erfasst

P202386 1062647

Empfangszeit 6.März 12:39

- 20 -

und die Werte zusammen mit dem Spannungswert (u_a) der Anregung zur Ermittlung der Resultate der jeweiligen Übertragungsfunktion (U_{ab}) zusammengeführt werden;

5 - die Übertragungsfunktionen (U_{ab1}, \dots, U_{abn}) in einem überbestimmten linearen Gleichungssystem zusammengeführt werden und das Gleichungssystem im Sinne der kleinsten Quadrate aufgelöst und die beiden Koeffizienten (a_{11}, a_{12}) berechnet und gespeichert werden;

10 - die zu messende Impedanz durch entsprechende Auswertung der Übertragungsfunktion (U_{ab}) unter Verwendung der gespeicherten Koeffizienten (a_{11}, a_{12}) bestimmt wird.

15 15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass zwei hintereinander geschaltete Kettenmatrizen (A,B) in Form von zwei seriell geschalteten Zweitoren verwendet werden, wobei das Mikrofon zwischen den beiden Zweitoren, zwischen dem Ausgang des ersten Zweitores und dem Eingang des zweiten Zweitores, angeordnet wird.

20 16. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 15 mit einer Sonde, welche ein Mikrofon (2) und einen Lautsprecher (1) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass anschliessend an den Lautsprecher (1) im Verbindungskanal (4) zum Mikrofon (2) resp. zum
25 Sensorausgang ein akustischer Widerstand (5) angeordnet ist.

P202386 1062647

Empfangszeit 6. März 12:39

- 21 -

17. Vorrichtung nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet,
dass zwischen dem Lautsprecher (1) und dem Mikrofon (2) der
Verbindungskanal (4) in der Sonde ausgebildet ist und
anschliessend an das Mikrofon (2) in einen Adapter (3)
5 mündet, welcher vorzugsweise lösbar mit dem Sensorgehäuse
verbunden ist.

18. Anwendung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1
bis 15 und Verwendung der Vorrichtung nach einem der
10 Ansprüche 16 oder 17 für die Messung von Impedanzen von
Hörgeräteteilen, Hörgeräteteilsystemen und
Hörgeräteschalen, insbesondere Vents.

19. Anwendung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1
15 bis 15 und Verwendung der Vorrichtung nach einem der
Ansprüche 16 oder 17 für die Messung von Impedanzen im
Rahmen von Qualitätskontrollen, vorzugsweise von
Hörgerätewandlern, porösen Körpern, Membranen und
Textilien.

20

P202386 1062647

Empfangszeit 6.März 12:39

1 / 2

Fig. 1

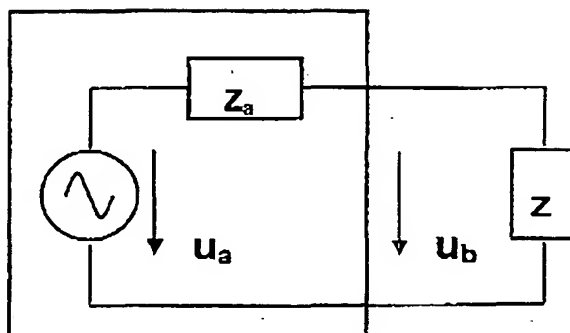


Fig. 2

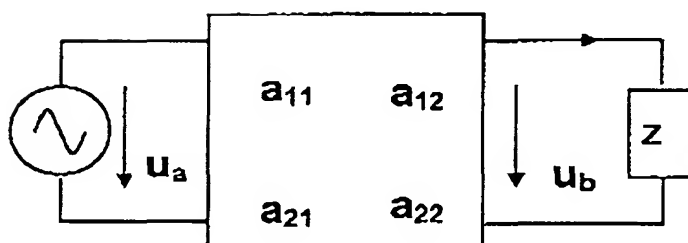


Fig. 3

$$\begin{bmatrix} U_{ab1} \\ U_{ab2} \\ \vdots \\ U_{abn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1/Z_1 \\ 1 & 1/Z_2 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & 1/Z_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{12} \end{bmatrix}$$

2 / 2

Fig. 4


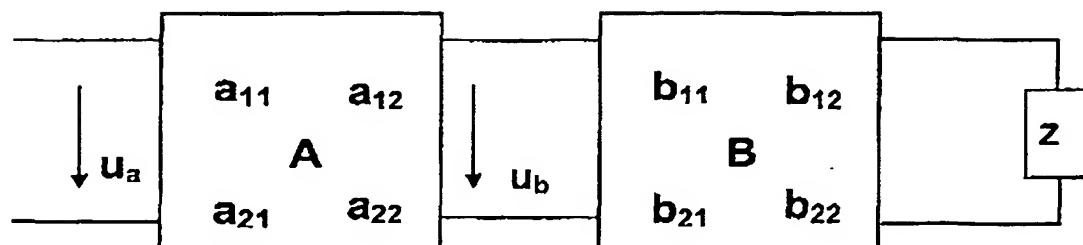


Fig. 5

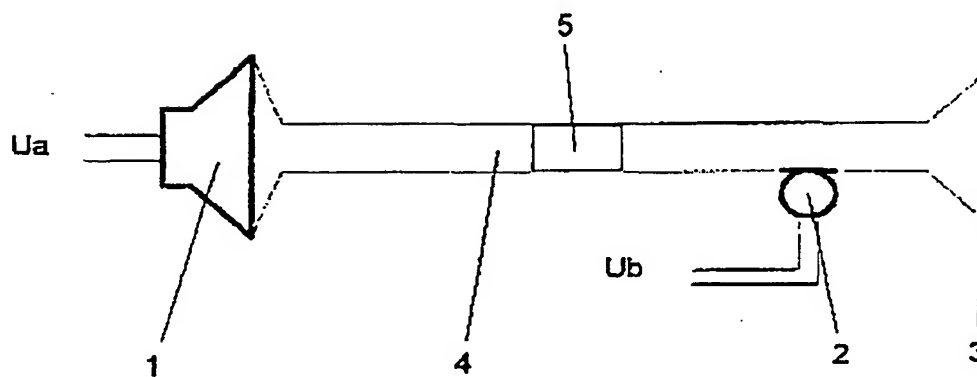

- 22 -

Zusammenfassung

Für die Messung der akustischen Impedanz (Z), insbesondere
5 von Hohlräumen wird als Messgrösse der Quotient zwischen
Anregungsspannung (u_a) und Mikrofonspannung (u_b) erfasst
und als dimensionslose Übertragungsfunktion (U_{ab})
beschrieben. Durch Kalibrierung des Systems durch Messung
mindestens zweier bekannter Kalibrierimpedanzen (Z_1, \dots, Z_n)
10 und Auflösung des resultierenden überbestimmten linearen
Gleichungssystems werden die zwei Koeffizienten (a_{11}, a_{12})
der Übertragungsmatrix (A) bestimmt. Aufgrund dieser
Grössen kann anschliessend die akustische Impedanz
berechnet werden.

15

(Fig. 1)

P202386 1062647

Empfangszeit 6. März 12:39